


WTS 251 GTLR

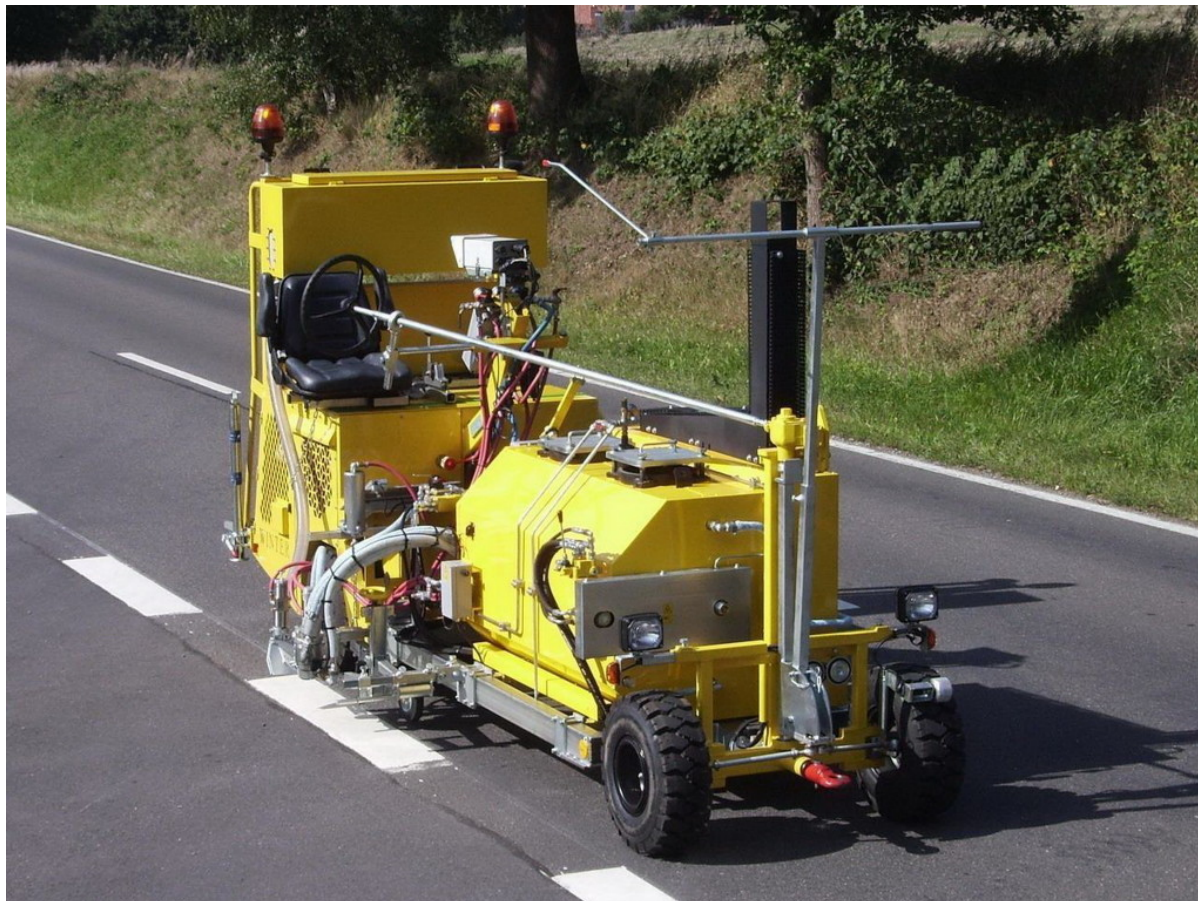

Burkolatjel festőgép meleg sprayplasztikhoz

WTS 251 GTLR

A gép típusa	WTS 251 GTLR burkolatjel festőgép
Motor	Kubota V1505T, 40,8 LE (30 kW)
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 55 liter
Villamos berendezés	12 V, 66 Ah akkumulátor
Kormányzás	Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel a vevő kérésére hidraulikus rásegítéssel / hidraulikus kormányzással
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 21×8 – 9, 5 lyukú felni / hátul: 21×8 – 9, 5 lyukú felni
Kompresszor	Boge csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1150 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Spray-nyomásos tartály	360 ltr., keverővel, olajégővel fűtve
Porlasztó levegő fűtés	Innovatív rendszer a porlasztó levegő fűtéséhez, az üst hőközlő olaj burkolatába integrálva, 150 °C – 175 °C
Adapterek	Beállító orsó oldalkarral és földön futó kerékkel
Utánszóró felszerelés	Üveggyöngyszóró ppisztoly
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 2100 kg / 3500 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 4,73 m x 1,15 m x 2,20 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu