


WTE 251 light

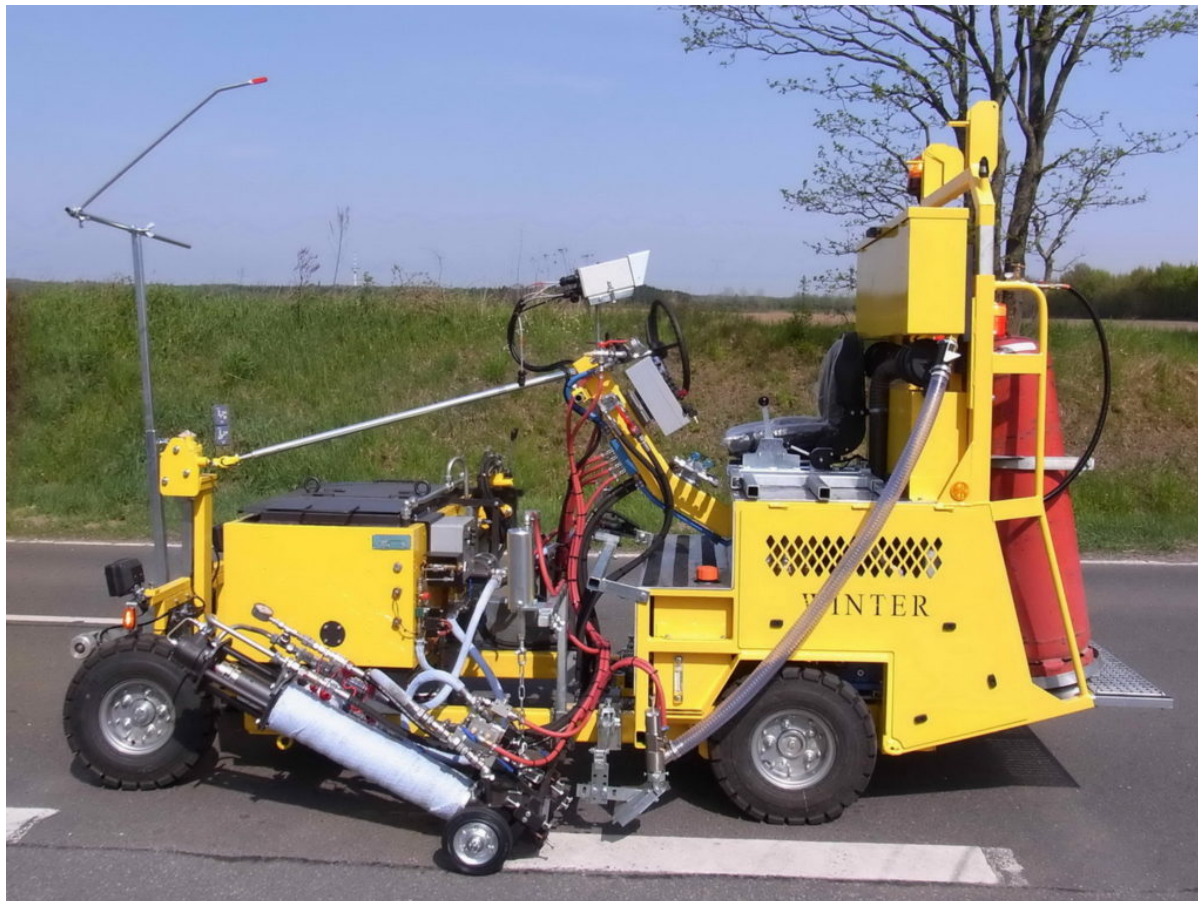

Extruderes burkolatjel festőgép termoplasztikhoz

WTE 251 light

A gép típusa

Motor	WTE 251 light burkolatjel festőgép
Üzemanyag	Kubota D1803, 30 LE (22 kW)
Villamos berendezés	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 34 liter
Kormányzás	12 V, 66 Ah akkumulátor
Meghajtás / fékrendszer	Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 6.00-9 12PR, 5 lyukú felni hátul: 6.00-9 12PR, 5 lyukú felni
Kompresszor	2 hengeres Boge SK 26 kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1060 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Termoplasztik tartály	225 literes, tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Hőközlő olaj fűtése	kérésre gázzal vagy gázolajjal
Extruder	automatikus rétegvastagság-szabályozás, különböző szélességű klapnik
Pótlólagos felszerelés	kérésre, extruderfej gyorstisztító felszerelés
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 1300 kg / 2300 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 3,90 m x 1,25 m x 1,85 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2019.05.01. _hu