


WP 25/48

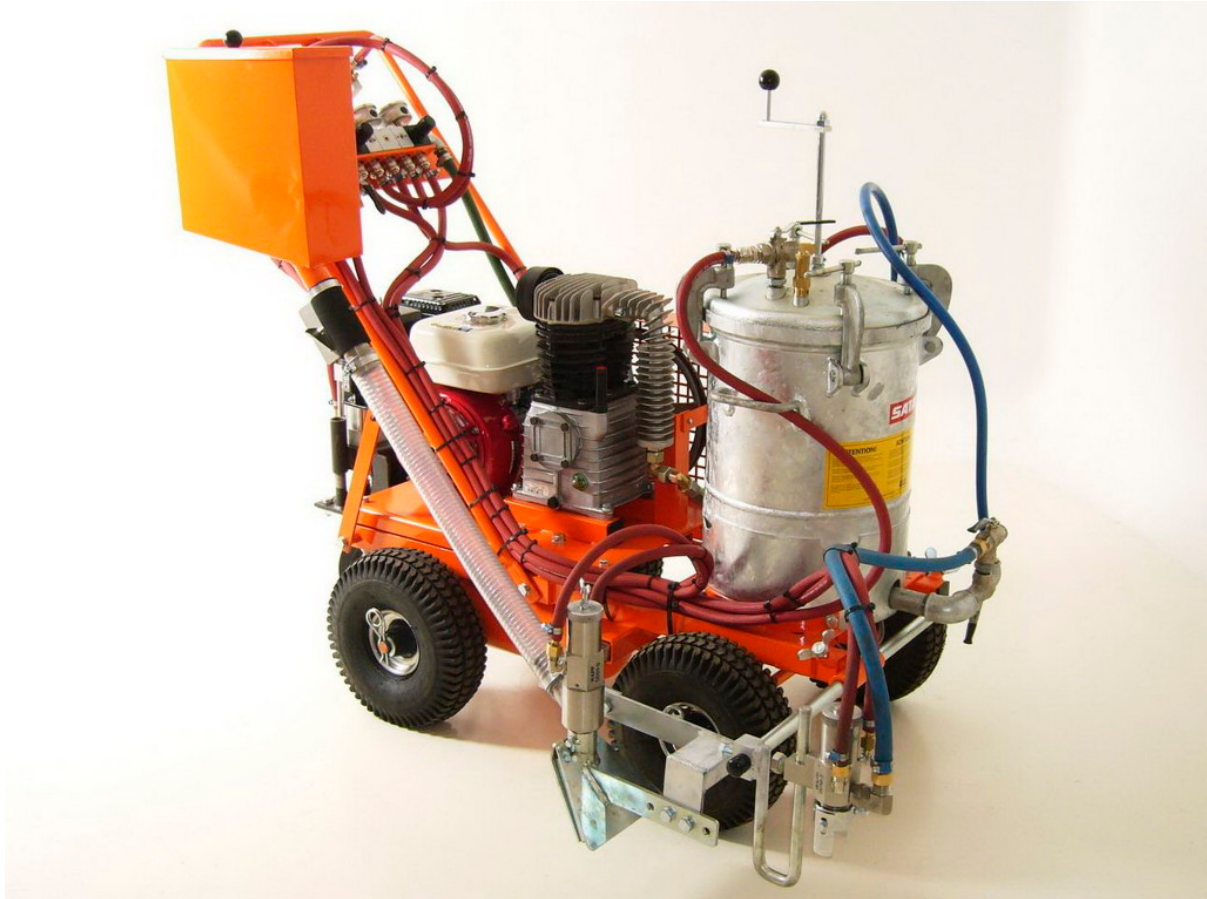

Burkolatjel festőgép

WP 25/48

A gép típusa

WP 25/48 burkolatjel festőgép

Motor	Honda-GX 160, 5,5 LE (4kW)
Üzemanyag	benzin
Villamos berendezés	12 V, kérésre 16 Ah akkumulátor, e-start
Kormányzás	lengőkerék, pneumatikus működtetéssel (henger által)
Gumiabroncsok	4 felfújható gumiabroncs, d=300 mm, 4 PR
Kompresszor	2 hengeres, tényleges teljesítmény 360 liter/perc
Üzemi nyomás	6 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Nyomásos festéktartály	24 literes, kérésre 48, 65 literes, keverővel
Adapterek	standard: gördülőtárcsa nélküli adapter, munkaszélesség 15 cm, kérésre: gördülőtárcsás jelölőegység (adapter) (30 cm)
Pótlólagos felszerelés	kézi festékszórópisztoly 6 vagy 10 m tömlővel, Üveggyöngyszóró felszerelés 11 literes üveggyöngytartállyal, üveggyöngyszórópisztoly 10-30 cm munkaszélességgel
súly	kb. 120 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 1,70 m x 1,00 m x 1,00 m

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu