


TOPLINER 100P Airless

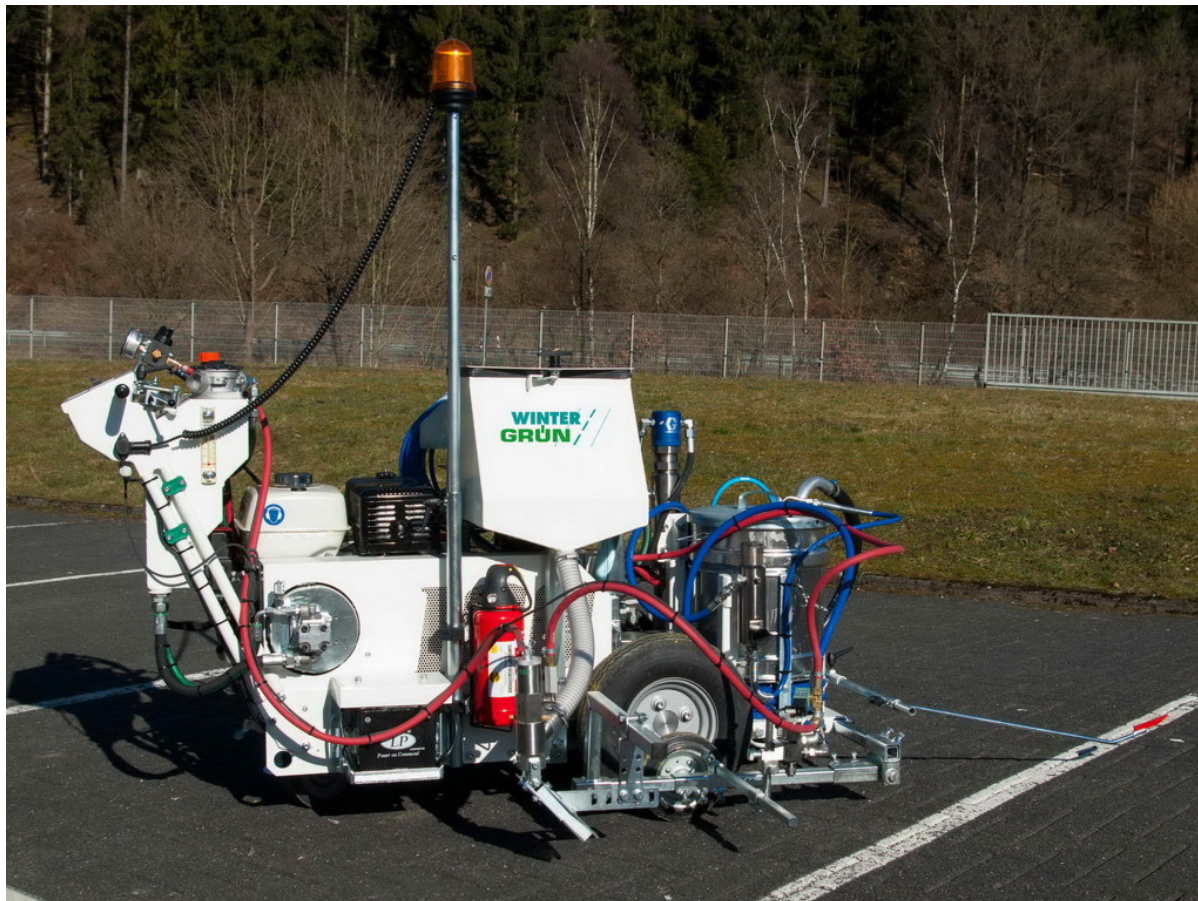

Burkolatjel festőgép

TOPLINER 100P Airless

A gép típusa

TOPLINER 100P Airless burkolatjel festőgép

Motor	Honda-GX 390, 11,7 LE (8,7 kW)
Üzemanyag	benzin, üzemanyagtartály térfogata 6,1 liter
Villamos berendezés	12 V, 30 Ah akkumulátor, e-start
Kormányzás	hátsó lengőkerék megállófékkel
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus differenciál tengellyel
Gumiabroncsok	elől: felfújható gumiabroncs 4.00×8 4PR / hátul: tömör gumikerék d=200 mm
Kompresszor	tényleges teljesítmény 565 liter/perc
Üzemi nyomás	6,4 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Festéktartály-tartó	standard festékbödön részére
Festékszivattyú	Airless – dugattyús szivattyú, 6 ltr/perc
Adapterek	gördülőtárcsa nélküli adapterek
Pótlólagos felszerelés	elektronikus vonalmegszakító felszerelés, kérésre speciális felszerelés
Üveggyöngyszóró felszerelés	25 literes üveggyöngytartály és üveggyöngypisztoly 10-30 cm munkaszélességgel
súly	kb. 340 kg
Méret	kb. 1,90 m x 0,75 m x 1,20 m (nélkül üveggyöngytartály)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2015.05.10. _hu