


WTE 251 GTLR

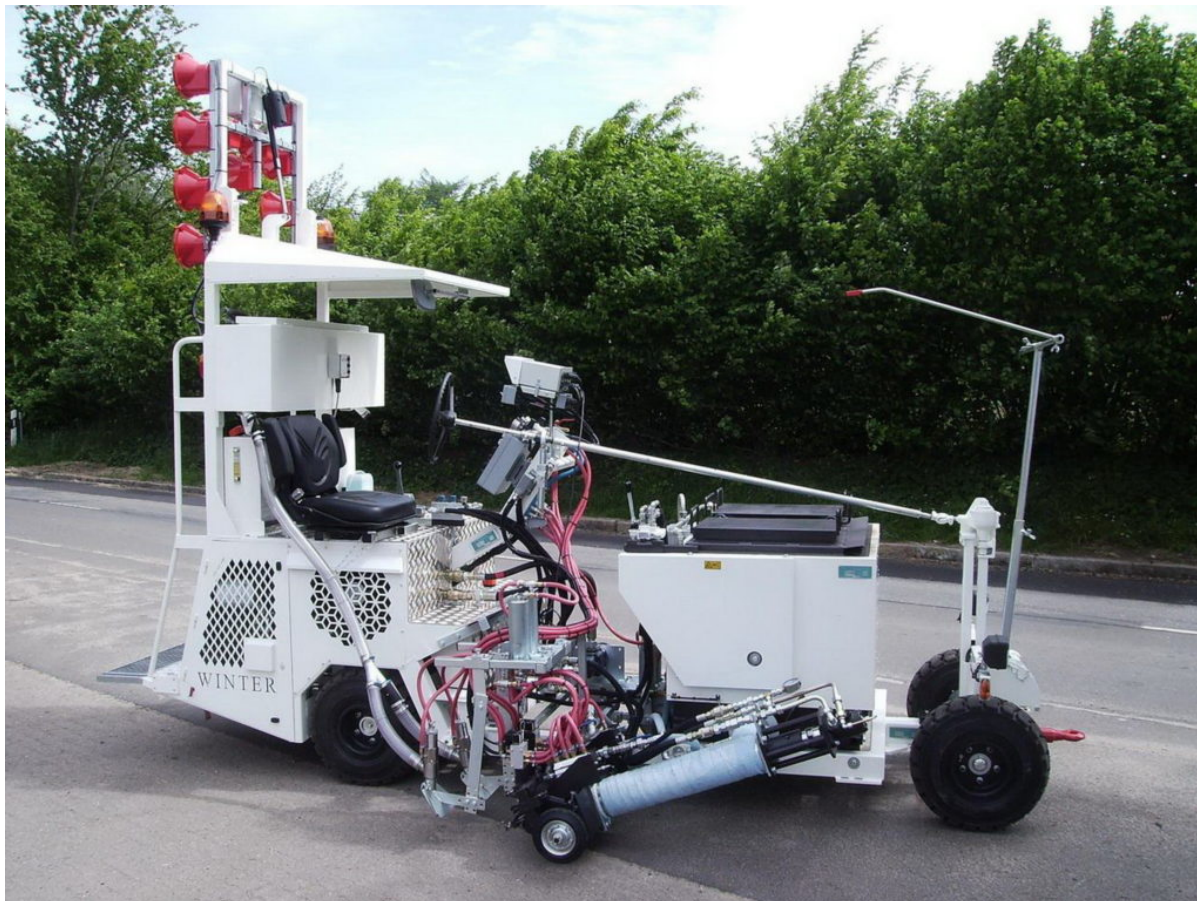

Malowarka do aplikacji mas termoplastycznych z ekstruderem

WTE 251 GTLR

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WTE 251 GTLR

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 KM (30 kW)
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 55 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamowania	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim o wydajności 1150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	400 l, z mieszadłem, inne wielkości zbiornika na życzenie
Ogrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości, dostępne różne rozmiary kłapek
Dodatkowe wyposażenie	na życzenie system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Urządzenie do granulatu	według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 1.600 kg / 2.600 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 11.03.2015_pl