


WTS 251 GTLR

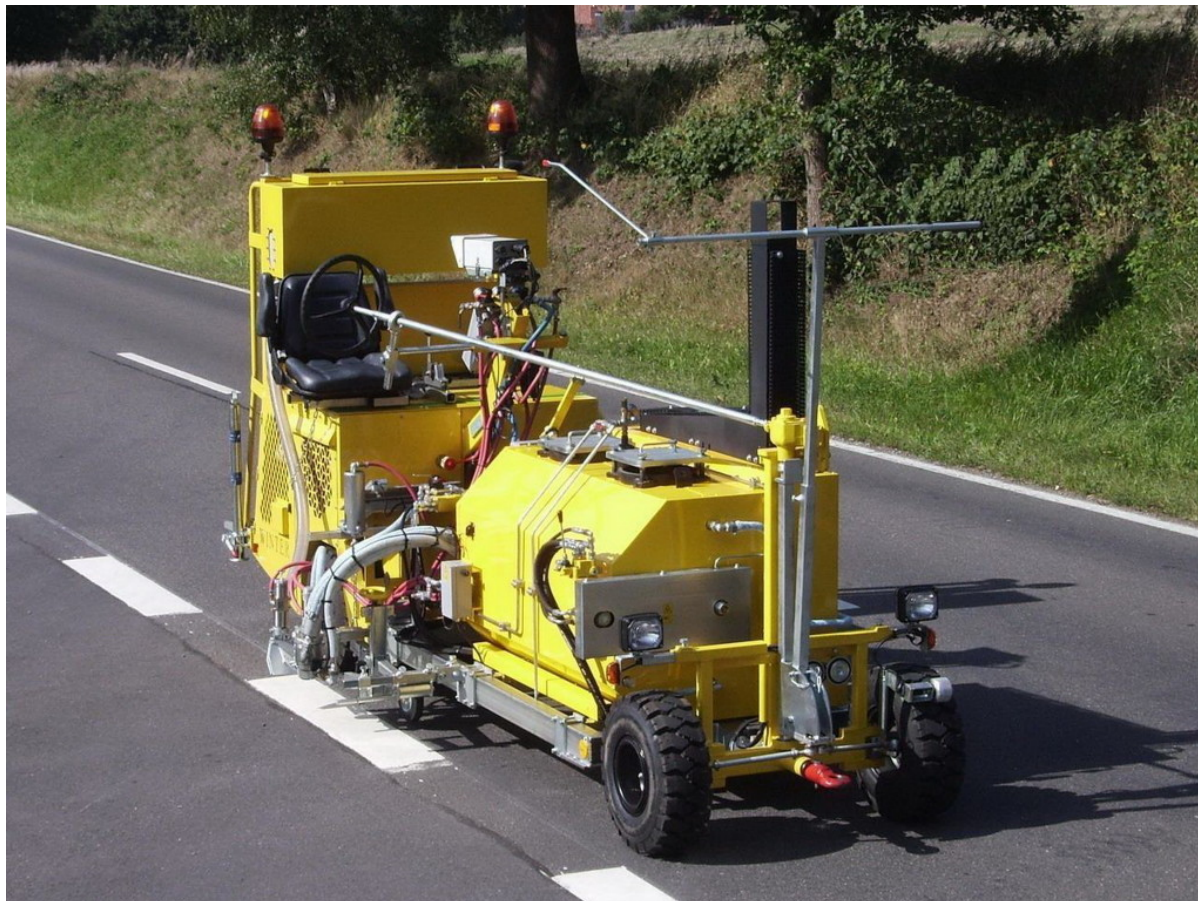

Malowarka do aplikacji gorących sprayplastów

WTS 251 GTLR

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WTS 251 GTLR

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 KM (30 kW)
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 55 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim o wydajności 1150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Bezciśnieniowy zbiornik na farbę	360 l, z mieszadłem, ogrzewanie palnikiem olejowym
Jednostka aplikacyjna	przestawna, z wysięgnikiem i kołem
Dodatkowe wyposażenie	ogrzewanie powietrza rozpylającego zintegrowane w kotle, 150°C – 175°C
Sprzęt do granulatu	pistolet do granulatu
Masa własna / całkowita	ok. 2100 kg / 3500 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,73 m x 1,15 m x 2,20 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl