


WTE 251 light

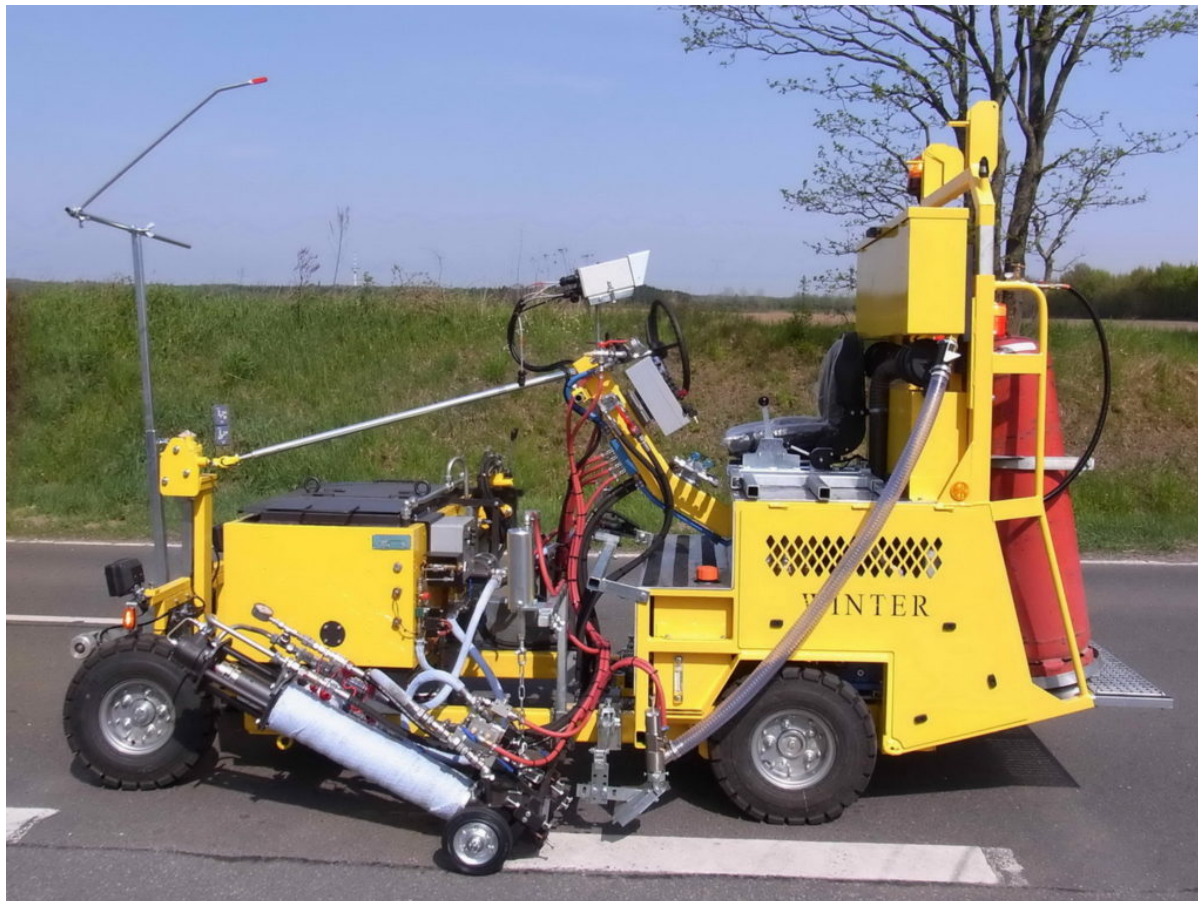

Malowarka do aplikacji mas termoplastycznych z ekstruderem

WTE 251 light

Typ maszyny	Malowarka samojezdna WTE 251 light
Silnik	Kubota D1803, 30 km (22 kW)
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 34 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny
Napęd / Układ hamowania	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	2-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 26, o wydajności 1060 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	225 l, z mieszadłem, zbiorniki o innej pojemności na życzenie
Nagrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości, dostępne różne rozmiary kłapek
Dodatkowe wyposażenie	na życzenie system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Sprzęt do granulatu	według zamówienia dozownik granulatu, aplikacja do 300 mm
Masa własna /całkowita	ok. 1.300 kg / 2.300 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 3,90 m x 1,25 m x 1,85 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.05.2019_pl