


WP 25/48

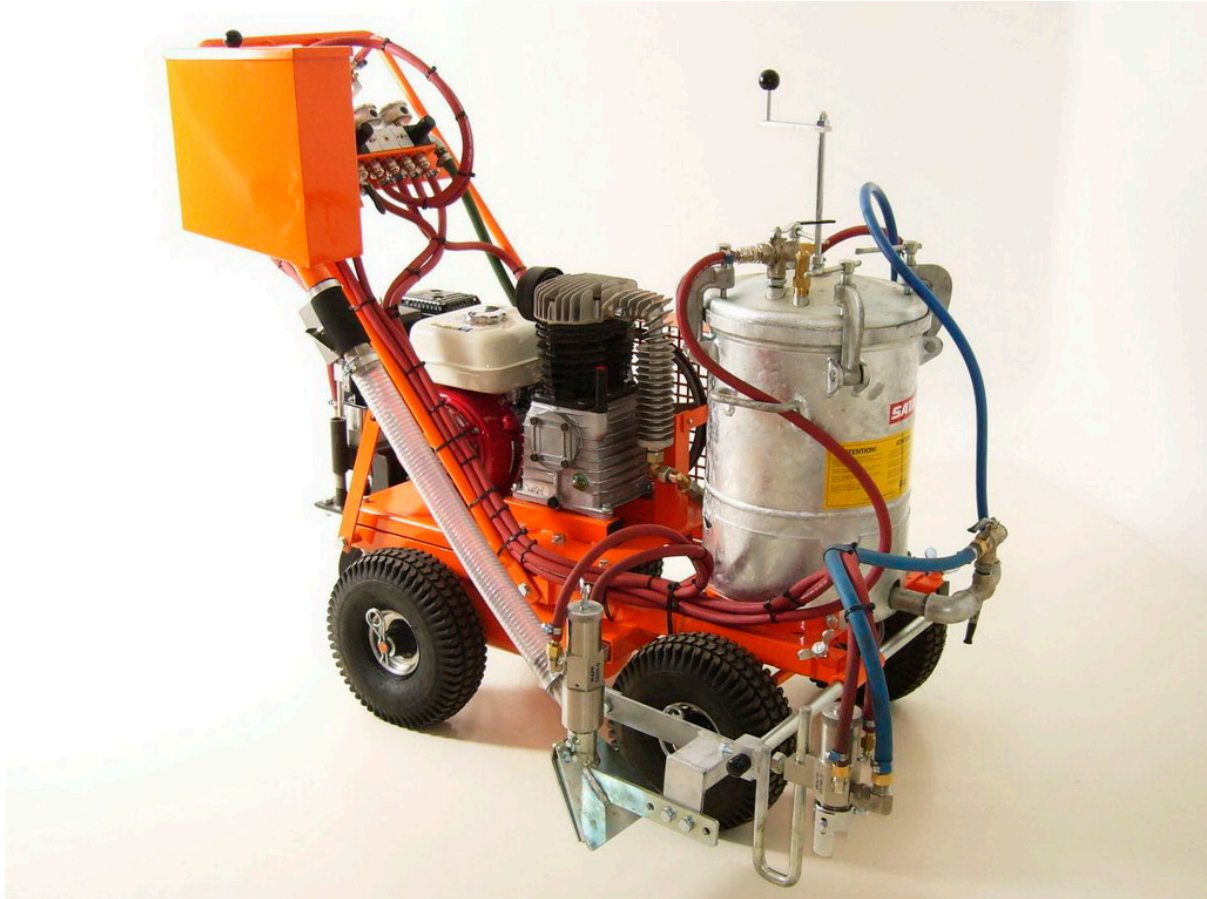

Malowarka ręczna

WP 25/48

Typ maszyny

Malowarka WP 25/48

Silnik	Honda-GX 160, 5,5 KM (4 kW)
Paliwo	benzyna
Instalacja elektryczna	12 V, na życzenie akumulator 16 Ah, zapłon elektryczny
Napęd	obrotowe koło, włączane cylindrem pneumatycznym
Koła	4 opony, d=300 mm, 4 PR
Sprężarka	2-cylindrowa, wydajność 360 l/min
Ciśnienie robocze	6 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśn. farby	24 l, dostępne również zbiorniki 48 lub 65 l, z mieszadłem
Jednostka aplikacyjna	w standardzie jednostka aplikacyjna do 15 cm, bez dysków na życzenie jednostka z aplikacją do 30 cm, z dyskami
Dodatkowe wyposażenie	pistolet ręczny z przewodem 6 lub 10 m, sprzęt do aplikacji granulatu ze zbiornikiem 11 l, pistolet do granulatu z posypem 10-30 cm
Masa własna	ok. 120 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 1,70 m x 1,00 m x 1,00 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl