


TOPLINER 100KSP

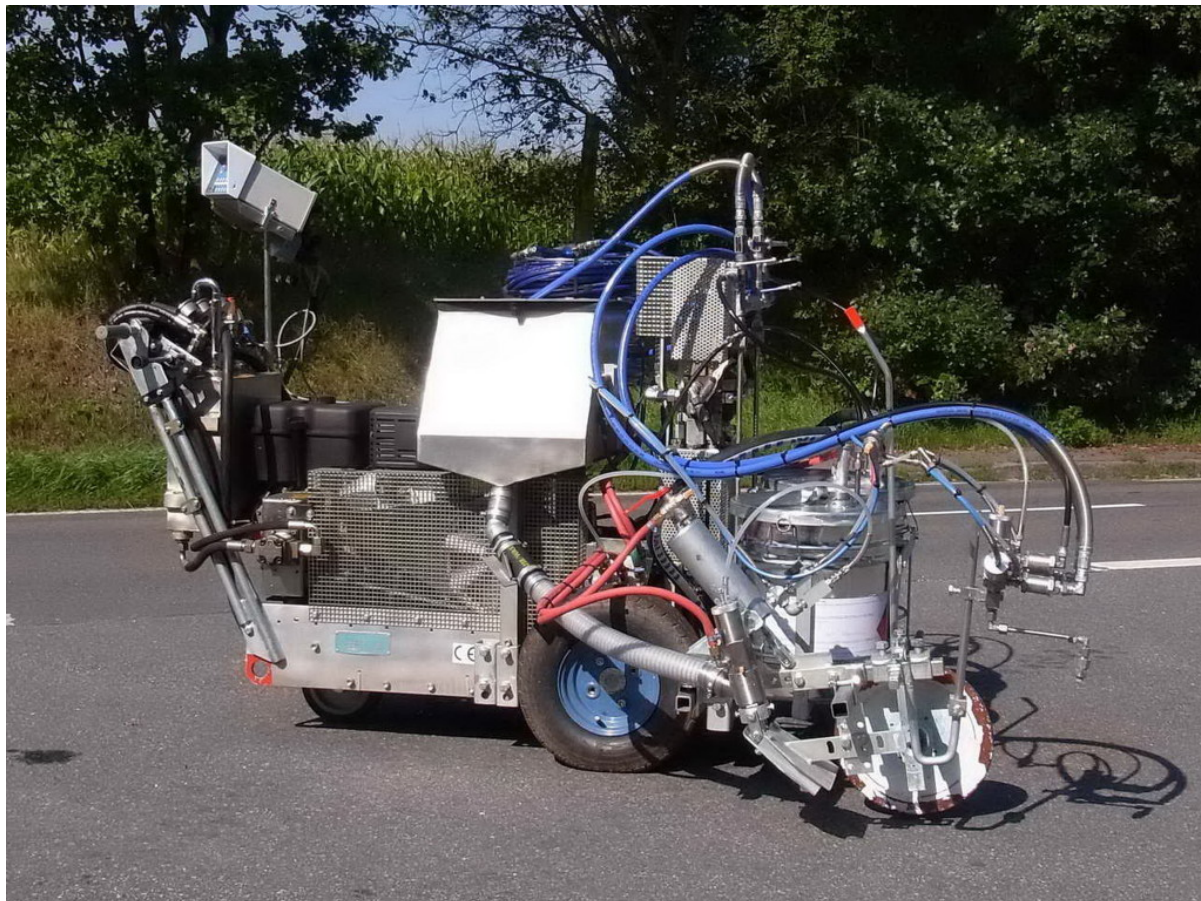

Malowarka ręczna do aplikacji farb chemoutwardzalnych

TOPLINER 100KSP

Typ maszyny

Malowarka TOPLINER 100KSP

Silnik	Honda-GX 390, 11,7 KM (8,7 kW)
Paliwo	benzyna, pojemność zbiornika 6,1 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 30 Ah, rozruch elektryczny
Układ kierowniczy	tylne koło skrętne z hamulcem postojowym
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny z dyferencjałem
Koła	przednie: opona 4.00×8 4 PR / tylne: guma pełna d=200mm
Sprężarka	wydajność 380 l/min.
Ciśnienie robocze	6,4 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiorniki farby	dwa standardowe zbiorniki
Pompa farby	pompa podwójna airless o wydajności 10 l/min, stosunek mieszania 1 : 1
Jednostka aplikacyjna	jednostki aplikacyjne bez talerza
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, elektroniczny sterownik podziału linii, ręczny pistolet airless, mieszanie zewnętrzne
Urządzenia do granulatu	zbiornik 25 litrów, pistolet do granulatu 10-30 cm z dyfuzorem
Masa	ok. 340 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 1,90 m x 0,75 m x 1,20 m (z nie zbiornik urządzenia granulatu)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 20.05.2015_pl