


WKSP 48

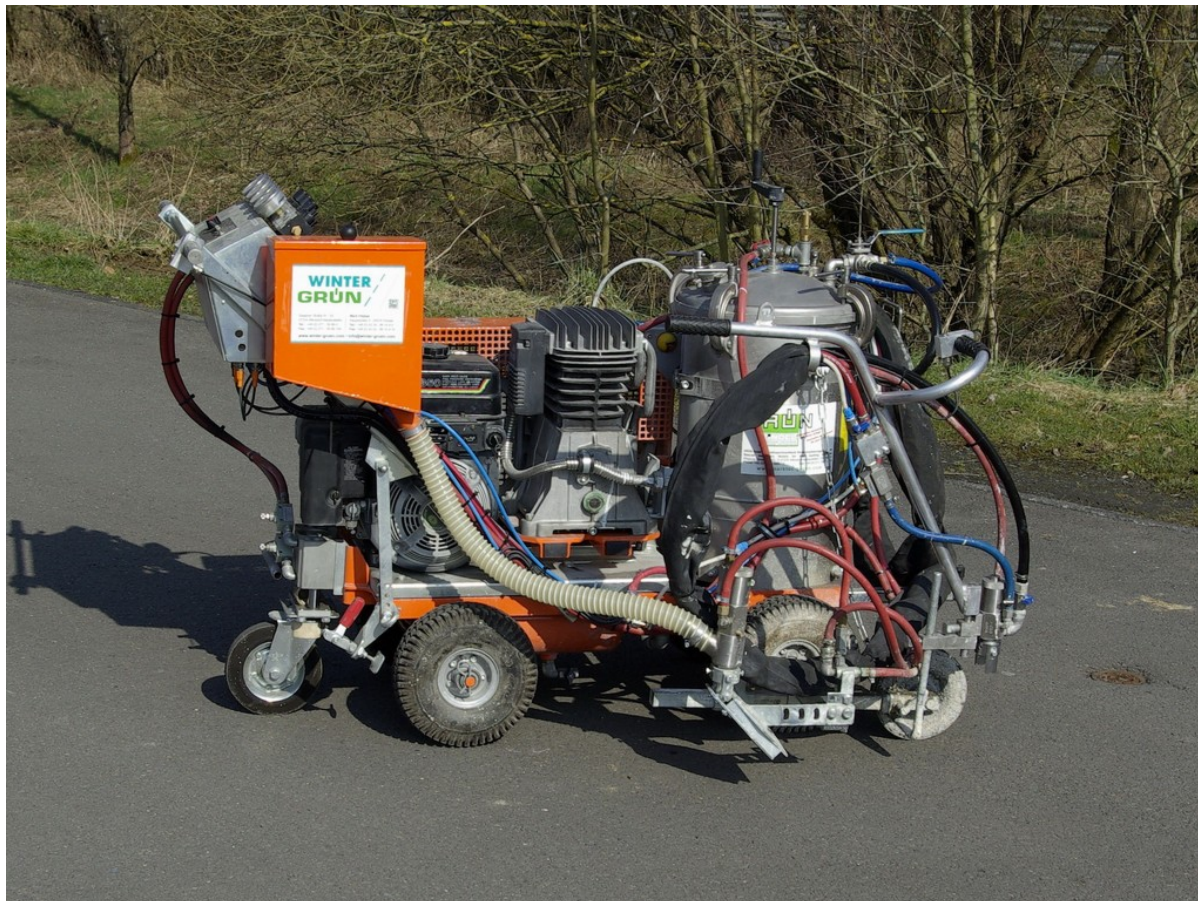

Malowarka samojezdna do natryskiwania materiałów chemoutwardzalnych

WKSP 48

Typ maszyny

Malowarka WKSP 48

Silnik	Kawasaki FE 350, 10,5 KM (7,6 kW)
Paliwo	benzyna
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 16 Ah, zapłon elektryczny
Napęd	obrotowe koło, włączane cylindrem pneumatycznym
Koła	4 opony, d=300 mm, 4 PR
Sprężarka	2-cylindrowa, wydajność 700 l/min
Ciśnienie robocze	6 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśn. farby	48 l, z mieszadłem, na życzenie zbiorniki o innej pojemności
Utwardzacz pompa	0,02 – 1,5 l/min.
Zbiornik ciśnieniowy utwardzacz	ok. 2,0 litrów
Jednostka aplikacyjna	w standardzie jednostka aplikacyjna, bez dysków, spray gun useable as hand spray gun, na życzenie jednostka z aplikacją, z dyskami
Dodatkowe wyposażenie	sprzęt do aplikacji granulatu ze zbiornikiem 11 l, pistolet do granulatu z posypem 10-30 cm
Masa własna	ok. 160 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 1,70 m x 1,00 m x 1,00 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 30.03.2016_pl