


ESP6

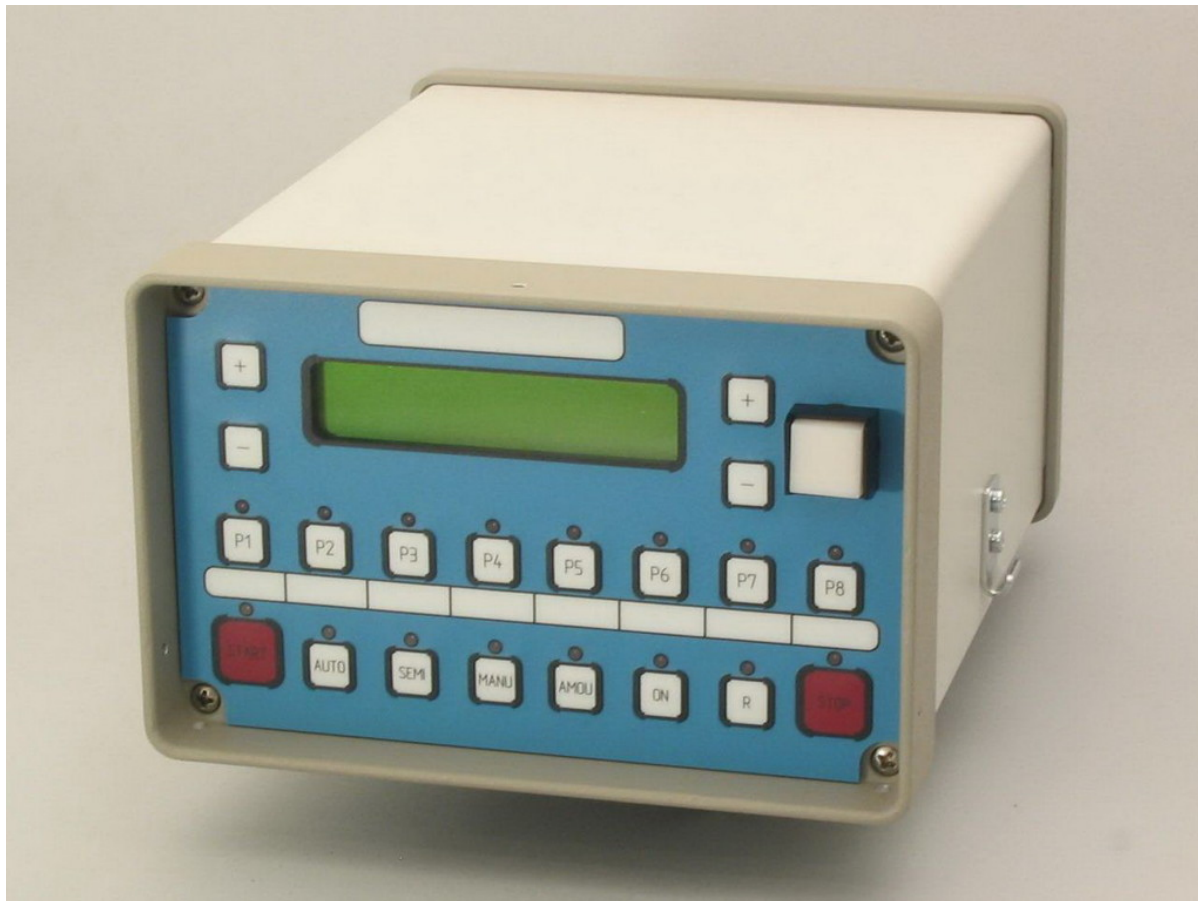

Elektroniczny sterownik podziału linii

ESP6

Model

Elektroniczny sterownik podziału linii ESP6

Tryb malowania	automatyczny do oznakowania nowych dróg i nawierzchni półautomatyczny do ponownego znakowania, manualny do oznakowań specjalnych, regulowanie przerw wodnych, tryb czyszczenia systemu
Ilość programów	8 programów, możliwość ustawienia przerwy między liniami, podłączenie do zaworu z lewej/prawej strony
Linia i długość przerwy	możliwość zaprogramowania długości linii i przerwy, od 0,01 do 99,99 m, co 1 cm
Opcje zintegrowane	aplikacja baretek, pistolety do mikrokul, kontrola mas termoplastycznych i ekstrudera
Liczniki długości zaaplikowanych linii	3 do programów automatycznych i 3 do programów manualnych
Prędkościomierz	0 – ok. 50 km/h, licznik 0,1 km/h
Regulowana prędkość minimalna	0 – ok. 10 km/h, np. przy jednostkach do rozkładania termoplastu plastików natryskiwanych
Interfejs	USB 2.0
Panel	pokryty folią, wodoodporne przyciski z dotykowym potwierdzeniem i wyraźnymi wytłoczonymi przyciskami
Podłączenie do zaworu	z lewej lub prawej strony, przesuwana dodatkowa linia
Złączki elektryczne	12 do 30 V, max. 6 W (bez zaworów)
Wielkość ze złączkami / bez złączek	172 x 112 x ok. 300 mm / 172 x 112 x 255 mm
Masa	ok. 2,1 kg
Opcje	rejestr danych operacyjnych, system 3 linii

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl