


Line Lazer 250 SPS-2K (98:2)

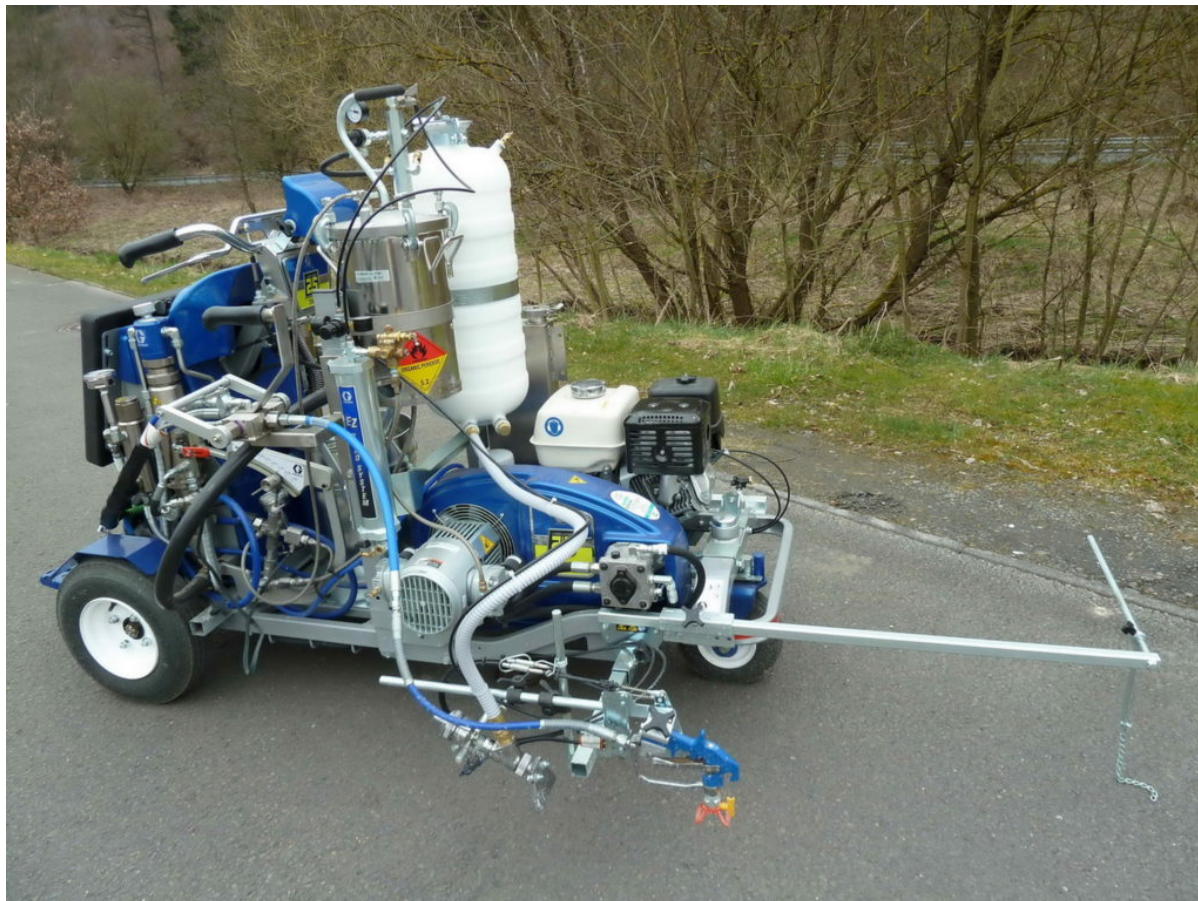

Malowarka ręczna z platformą operatora

Line Lazer 250 SPS-2K (98:2)

Typ maszyny	Malowarka Line Lazer 250 SPS-2K (98:2)
Silnik	Honda-GX 390, 13 KM (9,7 kW)
Paliwo, poj. zbiornika	benzyna, 5,9 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, rozrusznik elektryczny
Napęd	hydrostatyczny
Platformą operatora	odchylana
Sterowanie	Koło obrotowe z ręczną blokadą
Koła	3 pneumatyczne, tylne d=400 mm, przednie d=260 mm
Materiał pojemnika	ok. 55 l
Wydajność pompy	max. 9,50 l/min.
Ciśnienie robocze	max. 207 bar
Zbiornik ciśnieniowy utwardzacz	ok. 9 l
System mieszania	98 : 2, ciekły utwardzacz, pompa
Max. rozmiar dyszy	1 x 0,055"
Sprzęt elektroniczny	do pomiaru ciśnienia, ilości materiału oraz dystansu
Układ granulatu	pressurized glass bead container approx. 55 kg, 1 bead gun, spread width adjustable up to approx. 30 cm
Masa własna	ok. 430 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 2,00 m x 1,30 m x 1,40 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 30.03.2016_pl

We are authorized Graco distributor!