


## ESP6

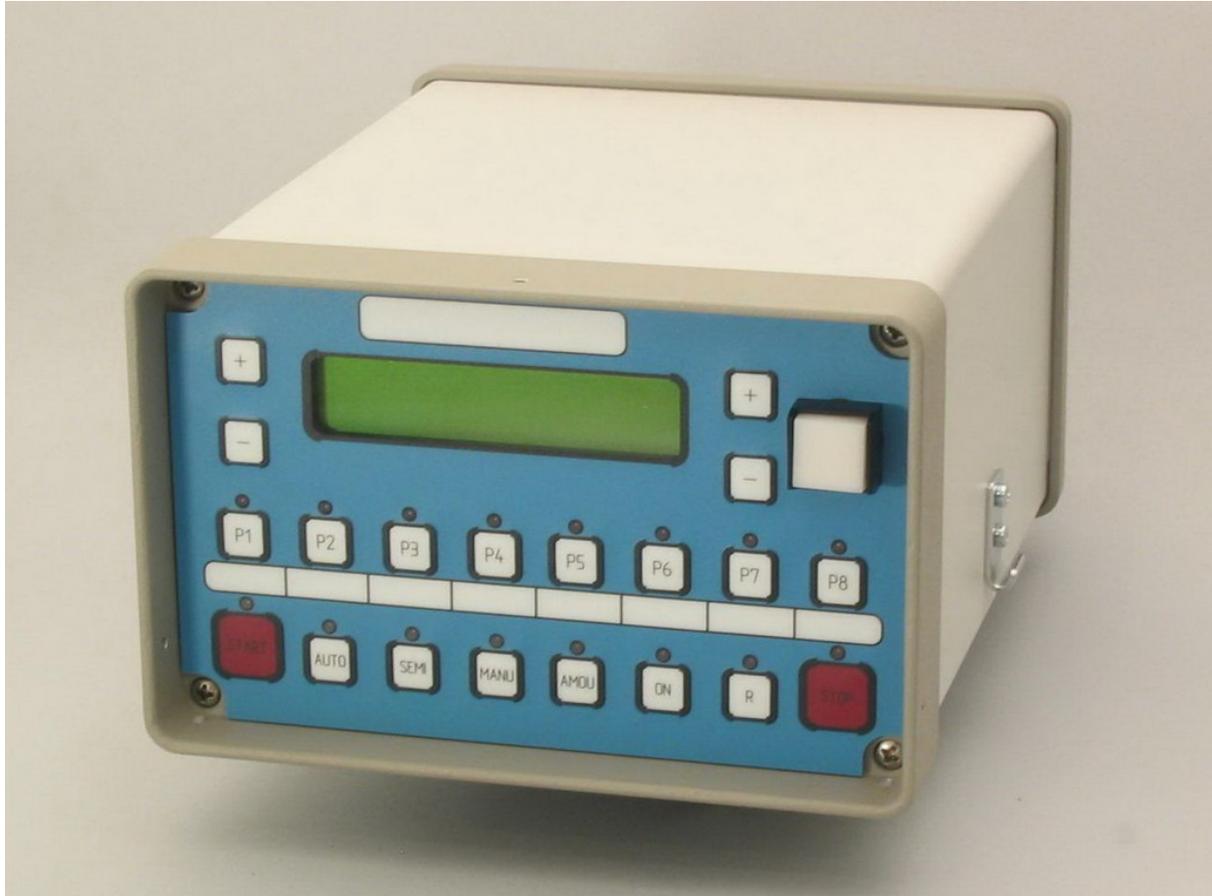

### Электроника управления

## ESP6

### Тип машины

### Электроника управления ESP6

Способ маркировки	автоматический для новых дорог, полуавтоматический для дорог с маркировкой, ручной для специальной маркировки; регулируемые пробелы с водой, модуль очистки
Количество программ	8 делений линии и пробела программируется отдельно, выход вентиля программируется (влево/вправо)
Длина линий и интервалов	линия и пробел программируется, от 0,01 до 99,99 м шагом в 1 см
Интегрированная дополнительная функция	профилированная маркировка; пистолет-распылитель; управление экструды и термо-управление
Подсчёт общего количества метров	3 про деление, 3 для ручной маркировки
Показание скорости	0 — прибл. 50 км/ч, 0,1 км/ч
Регулируемая минимальная скорость	0 -прибл. 10 км/ч, например при термо -и распылительных машинах
Включение	USB 2.0
Тастатура	непромокаемая тастатура из фольги с чувствительными клавишами
Вентиль	деление влево или вправо и подключение непрерывной линии
Электрическое включение	12 до 30 V, max. 6 Watt (без вентиля)
Размеры	172 x 112 x прибл. 300 мм / 172 x 112 x 255 мм
Вес	приблизительно 2,1 кг
Дополнительное оборудование	регистрация данных; 3-х линейная система

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 01.11.2014\_ru