


WP 251 light Airless

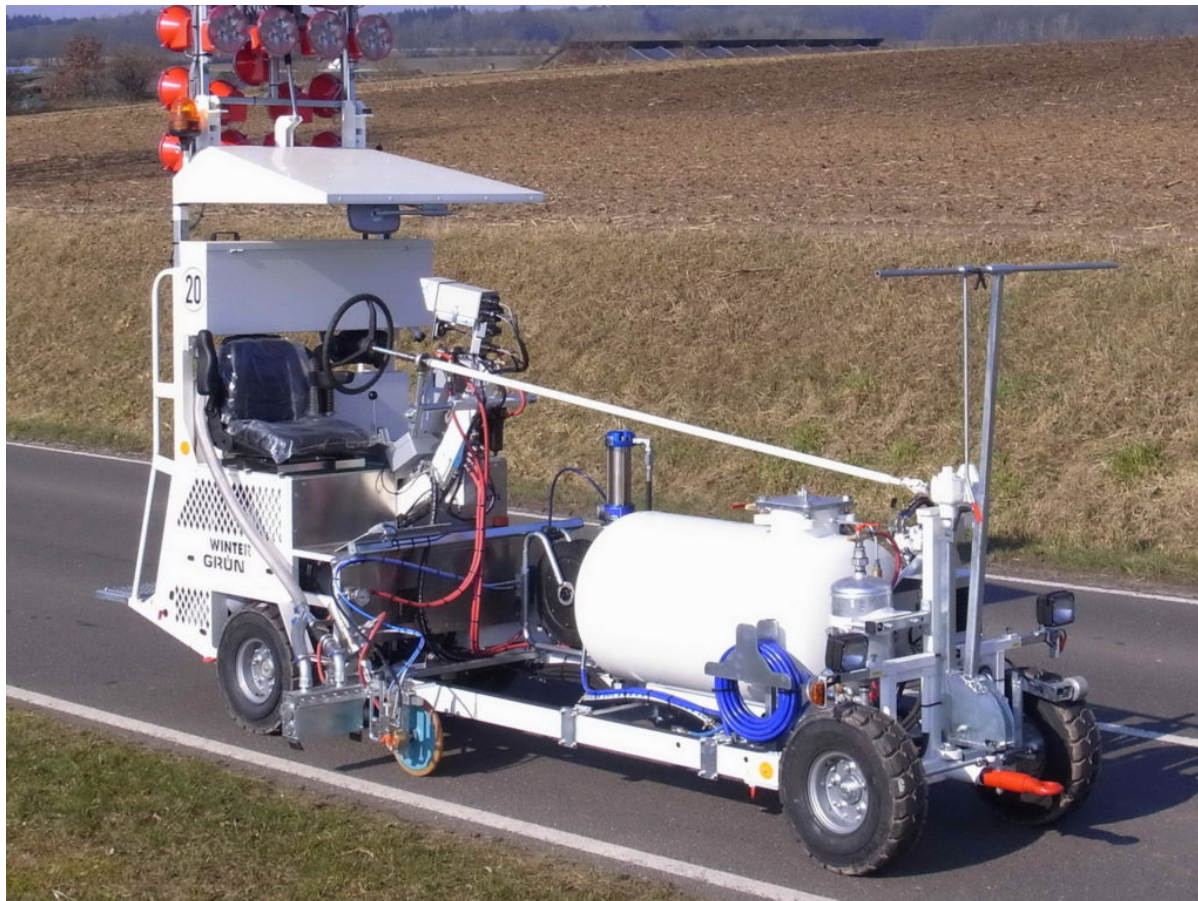

Malowarka samojezdna do aplikacji farby

WP 251 light Airless

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WP 251 light Airless

Silnik	Kubota D1803, 30 KM (22 kW)
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 34 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, Batterie 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec główny i postojowy tarczowy
Koła	przednie: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	2-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 26, o wydajności 1060 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	400 l, z mieszadłem, inne pojemności zbiornika na życzenie
Pompa farby	Graco, typu airless, o wydajności 10 l/min, kompensator tłokowy
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, 2 jednostki aplikacyjne
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, pistolet ręczny airless z samozwijaniem
Urządzenia do granulatu	według zamówienia, dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 1.200 kg / 2.300 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 4,75 m x 1,25 m x 2,75 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.05.2019_pl