


Ekstruder

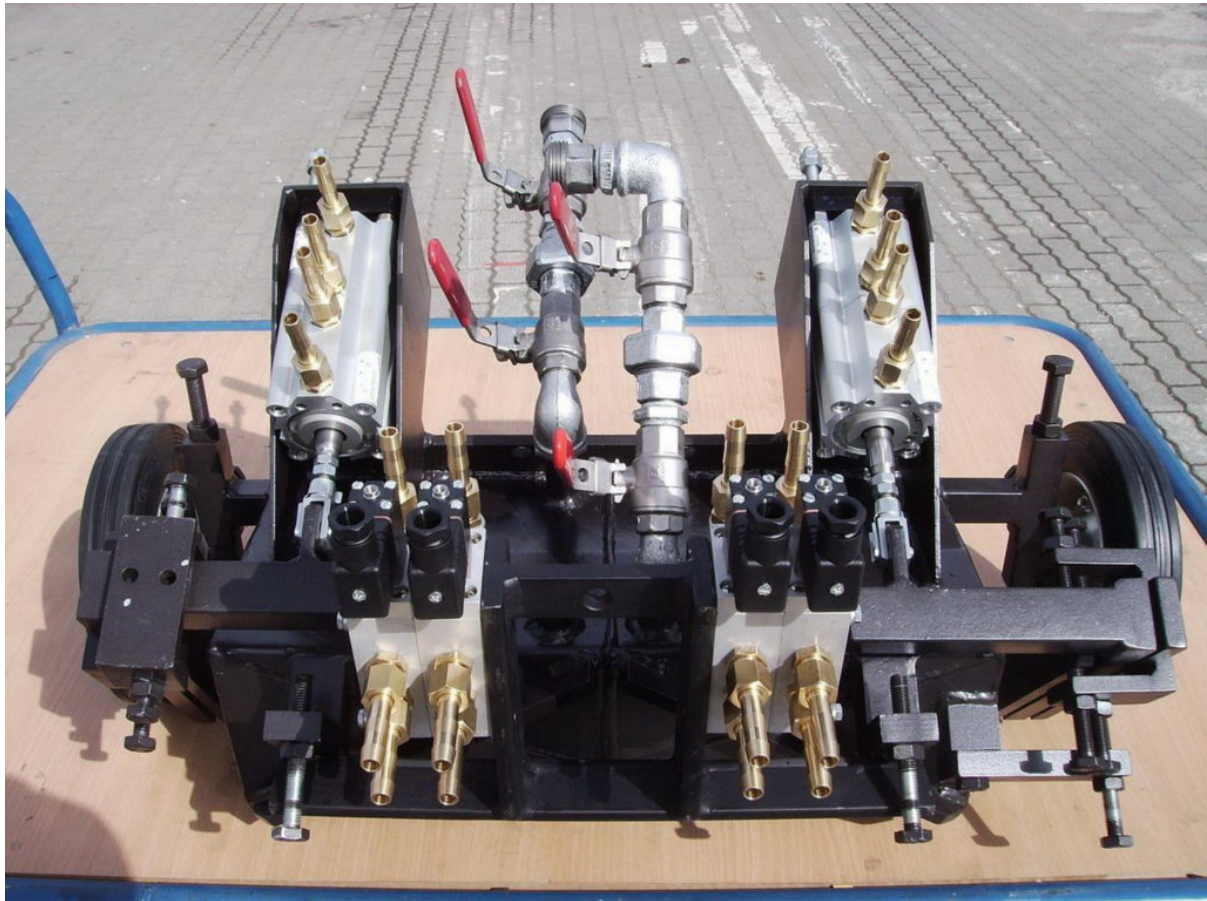

wersja wieloklapkowa z systemem szybkiego czyszczenia

Ekstruder

Typ maszyny

Szerokość linii

Linie podwójne

Ogrzewanie

Sterowanie

Montaż

Dodatkowe wyposażenie

Masa

Wymiary dł. x szer. x wys.

Ekstruder wielokłapkowy

10 – 40 cm; inne szerokości na życzenie

10 cm, 10 cm, 10 cm,

15 cm, 10 cm, 15 cm; inne kombinacje na życzenie

olejem termicznym

elektryczne / pneumatyczne

na podwoziu modułu aplikacyjnego

według zamówienia, system szybkiego czyszczenia
głowicy

ok. 52 kg (w zależności od linii)

ok. 350 mm x 600 mm x 400 mm (w zależności od
linii)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl