


WTE 251 light

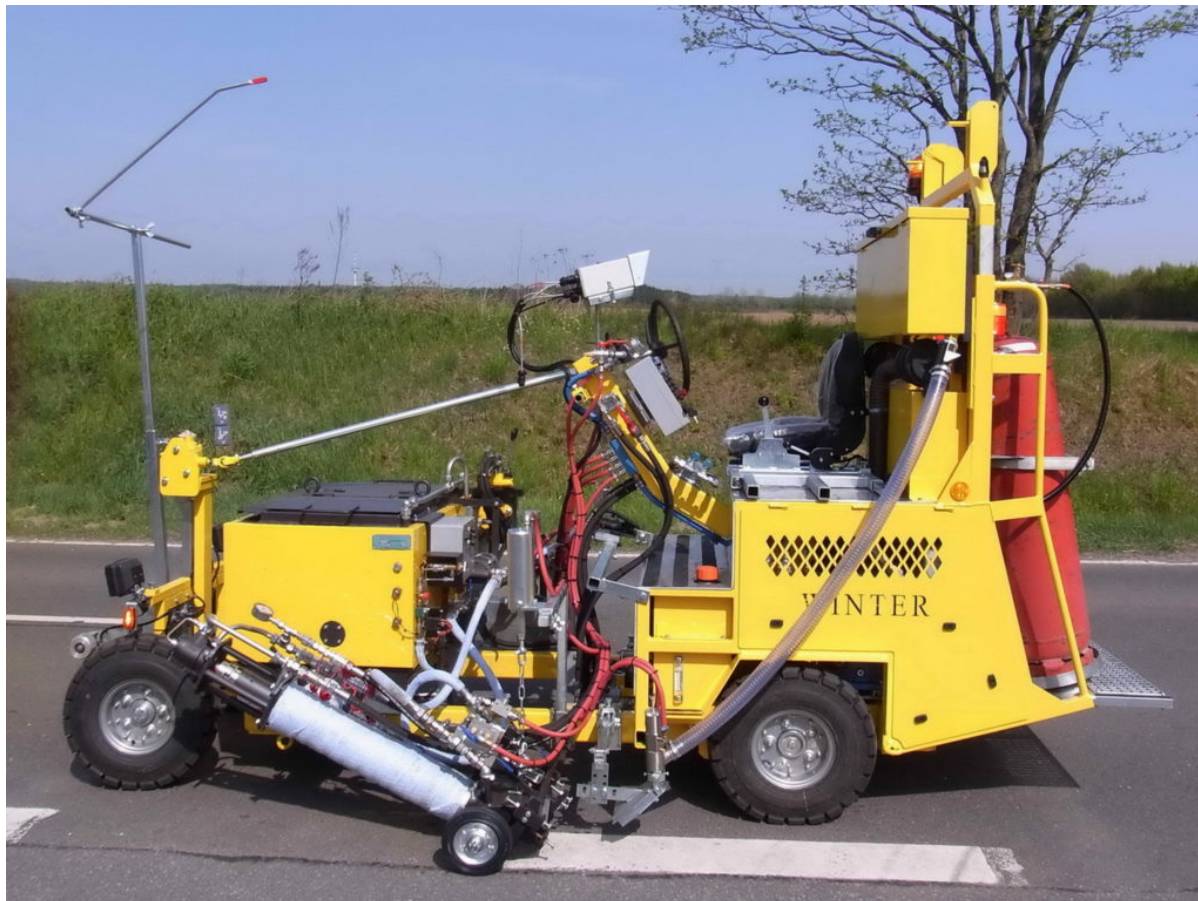

Машина дорожной разметки для термопластика с экструдером

WTE 251 light

Тип машины	Машина дорожной разметки WTE 251 light
Двигатель	Kubota D1803, 30 PS (22 kW)
Топливный бак	дизель 34 л
Электрическая установка	12 V; батарея 66 Ah
Управление	стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом
Привод ходовой части Тормозное устройство	гидростатический; гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством
Шины	впереди: 6.00-9 12PR, обод колеса с 5 вырезами / сзади: 6.00-9 12PR, обод колеса с 5 вырезами
Компрессор	2-цилиндровый Voge тип SK 26, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня эффективная производительность 1060 л в мин.
Рабочее давление	7 бар, предохранительный клапан с глушителем
Бак для термопластика	225 л с мешалкой, другие баки по запросу
Нагрев термомасла	на выбор: газ или дизель
Экструдер	нанесение дорожной разметки в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости, клапаны различной ширины
Дополнительное оборудование	приспособление для быстрой чистки головки экструды
Разбрасыватель стеклошариков	по запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости
Пустой вес / общий допустимый	от 1300 кг до 2300 кг
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 3,90 м x 1,25 м x 1,85 м (в зависимости от оснащения)

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 01.05.2019_ru